


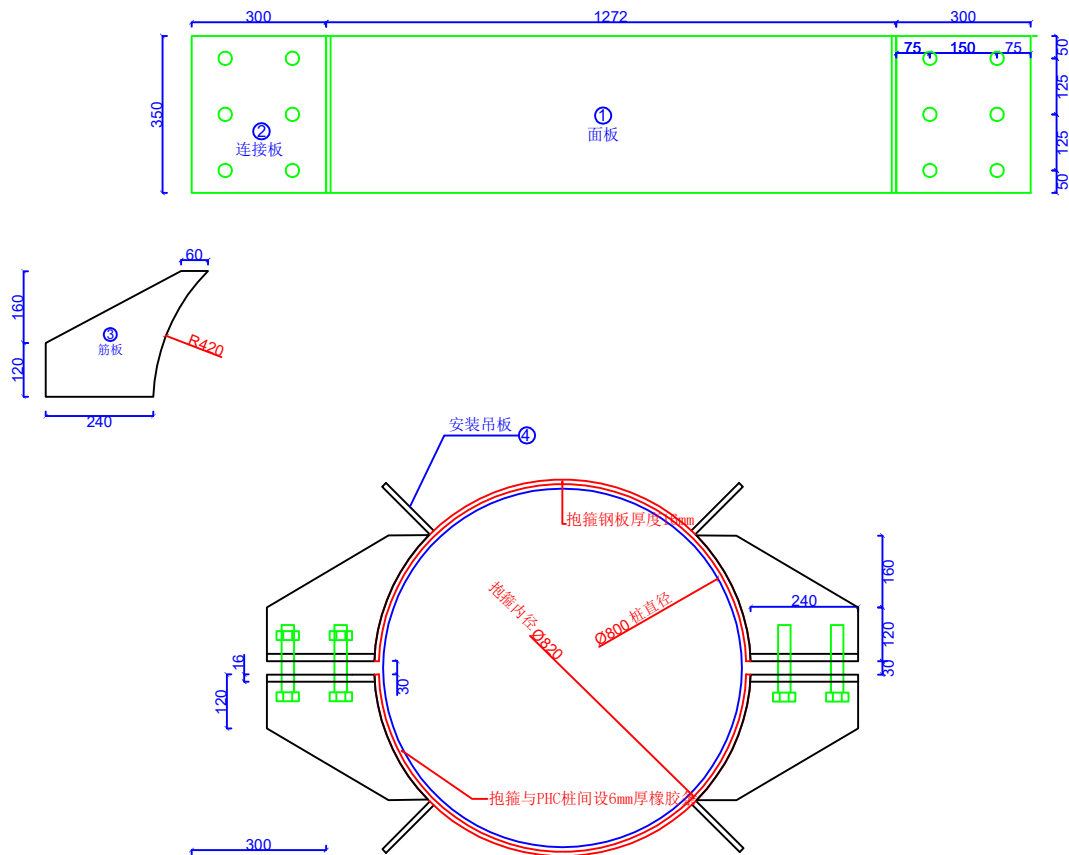

Ø820抱箍材料清单（单个）

| 序号 | 结构名称                                       | 材质   | 厚    | 长    | 宽   | 数量（块） | 单重（Kg） | 总重（Kg） | 备注 |
|----|--------------------------------------------|------|------|------|-----|-------|--------|--------|----|
| 1  | 面板                                         | Q235 | δ 16 | 1272 | 400 | 2     | 63.9   | 127.8  |    |
| 2  | 连接板                                        | Q235 | δ 16 | 300  | 400 | 4     | 15.07  | 60.29  |    |
| 3  | 筋板                                         | Q235 | δ 16 | /    | /   | 8     | 6.79   | 54.34  |    |
| 4  | 吊板                                         | Q235 | δ 12 | 200  | 150 | 4     | 2.8    | 11.2   |    |
| 说明 | 1. 单个抱箍重量为253.63Kg。<br>2. 筋板为异型板，尺寸按大样图施工。 |      |      |      |     |       |        |        |    |

说明：  
1. 本图尺寸均以mm计。  
2. 钢板均需打坡口焊满，焊缝宽度不小于10mm，焊缝饱满。  
3. 螺栓孔Ø30，配M27\*130 10.9S高强度螺栓（现场自配）。  
4. 每根桩2个抱箍，每段横梁5根桩共计10个抱箍。

Ø820抱箍设计图